



# Remolques para transportar contenedores MG18-ZL 5,4

El remolque de alta calidad para contenedor de gancho

| [meiller.com](http://meiller.com)

# Remolques para transportar contenedores MG18-ZL 5,4

El remolque de alta calidad para contenedor de gancho

El remolque para transportar contenedores MEILLER para contenedor de gancho está diseñado para aplicaciones diarias y exigentes. Trabaje de forma eficiente y durante mucho más tiempo con los componentes MEILLER de alta calidad y un equipamiento de serie excelente.

Utilice el remolque para transportar contenedores MEILLER de una forma totalmente flexible: podrá transportar diferentes contenedores sobre rodillos de entre 5 y 7 m de longitud.



## Las ventajas:

- **Duraderos gracias a su chasis rígido**
- **Poco propensos al desgaste gracias a la guía de rodillos exteriores cerrada y de baja deformación**
- **De transporte flexible y seguro gracias a:**
  - Cuádruple bloqueo del contenedor neumático
  - Topes de contenedor insertables
  - Topes de contenedor adicionales para contenedores de longitud media
- **Respetuosos con el medio ambiente y con recubrimiento catódico por inmersión resistente a la corrosión**




Dispositivo antiempotramiento atornillable según la norma ECE-58R-03 con tope amortiguador de goma  
Rótulo A plegable

Traslado sencillo del contenedor gracias a la guía de entrada de rodillos en forma de embudo

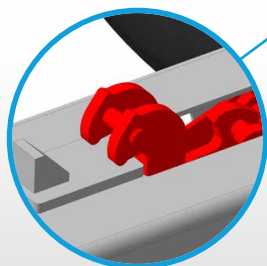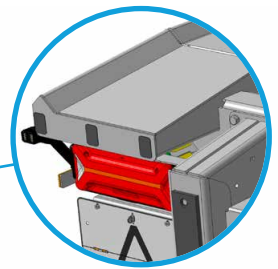

Bloqueo neumático de 4 ganchos (bloqueo forzoso si se supera una velocidad > 5 km/h)


Fijación lateral forzosa del contenedor (guía de riel atornillada de baja deformación con diseño escalonado)



Iluminación LED con tecnología ECO LED II, con luces de delimitación lateral parpadeantes

## Datos técnicos


<b>Para contenedor de gancho de 5-7 m de longitud conforme a las normas</b>	DIN 30 722-1/2 DIN 14 505
<b>Carga útil</b>	hasta 14 650 kg
<b>Altura</b>	Altura de traslado baja: 990 mm
<b>Longitud</b>	Longitud total: 9 700 mm (lanza 2 600 mm) Longitud de la superficie de carga: 7 115 mm Distancia entre ejes: 5 400 mm
<b>Anchura</b>	Anchura máx. total: 2 550 mm Anchura máx. de la superficie de carga: 2 175 mm
<b>Peso</b>	Versión básica: 3 350 kg
<b>Neumáticos</b>	265/70 R 19,5" con frenos de disco

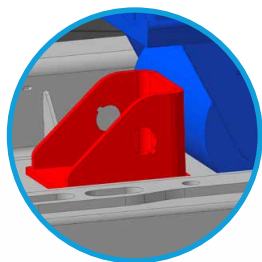

Posición de tope adicional para los rodillos de los contenedores sobre rodillos de longitud media



Topes de contenedor delanteros de inserción universal

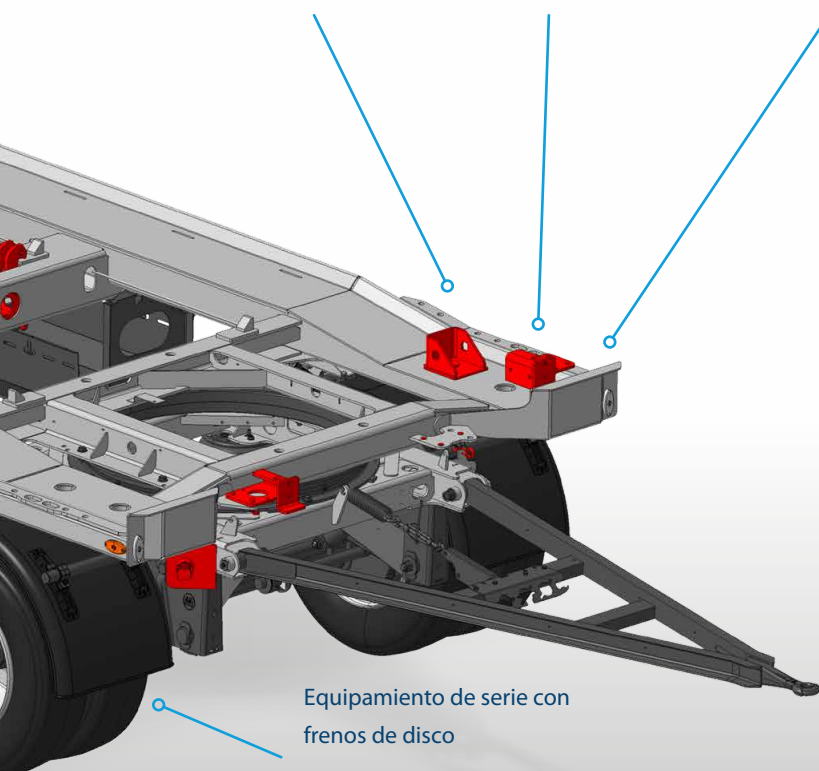


Equipamiento de serie con frenos de disco

Ruedas gemelas con disco de rueda de acero, tamaño de neumático 265/70 R 19,5"

## Componentes y accesorios

- Dispositivo antiempotramiento atornillable conforme a la norma ECE-58R-03
- Dispositivo de protección lateral ligero, atornillable y plegable
- Ojales de amarre laterales para la protección de la carga
- Cajón de herramientas bloqueable integrado
- Cajón de red con protección anticorrosiva
- Vigilancia cómoda a través de SmartBoard®
- Faros de trabajo LED


Mantener una visión de conjunto perfecta con el **SmartBoard®** de serie instalado en el lateral

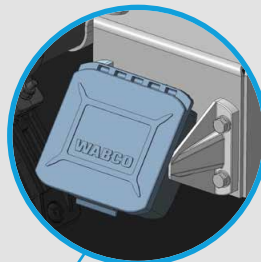


- Supervisión del peso con un sensor de presión adicional
- Cuentakilómetros diarios
- Cuentakilómetros totales
- Elevación y bajada manuales
- Memoria de errores, etc.

### Opcional:

- Cámara trasera
- Soporte de rueda de repuesto y rueda de repuesto
- Adaptador de 15 polos a 2x7 polos
- Longitudes de lanza de 2 500 mm y 2 700 mm
- Frenos de tambor



Cámara trasera para supervisar el área de trabajo trasera




Soporte de rueda de repuesto y rueda de repuesto, fácilmente accesible y de fácil manejo

# Su centro MEILLER más cercano

Servicio completo de un único proveedor

## Presencia internacional

- Sedes y puntos de venta MEILLER
- Talleres de servicio

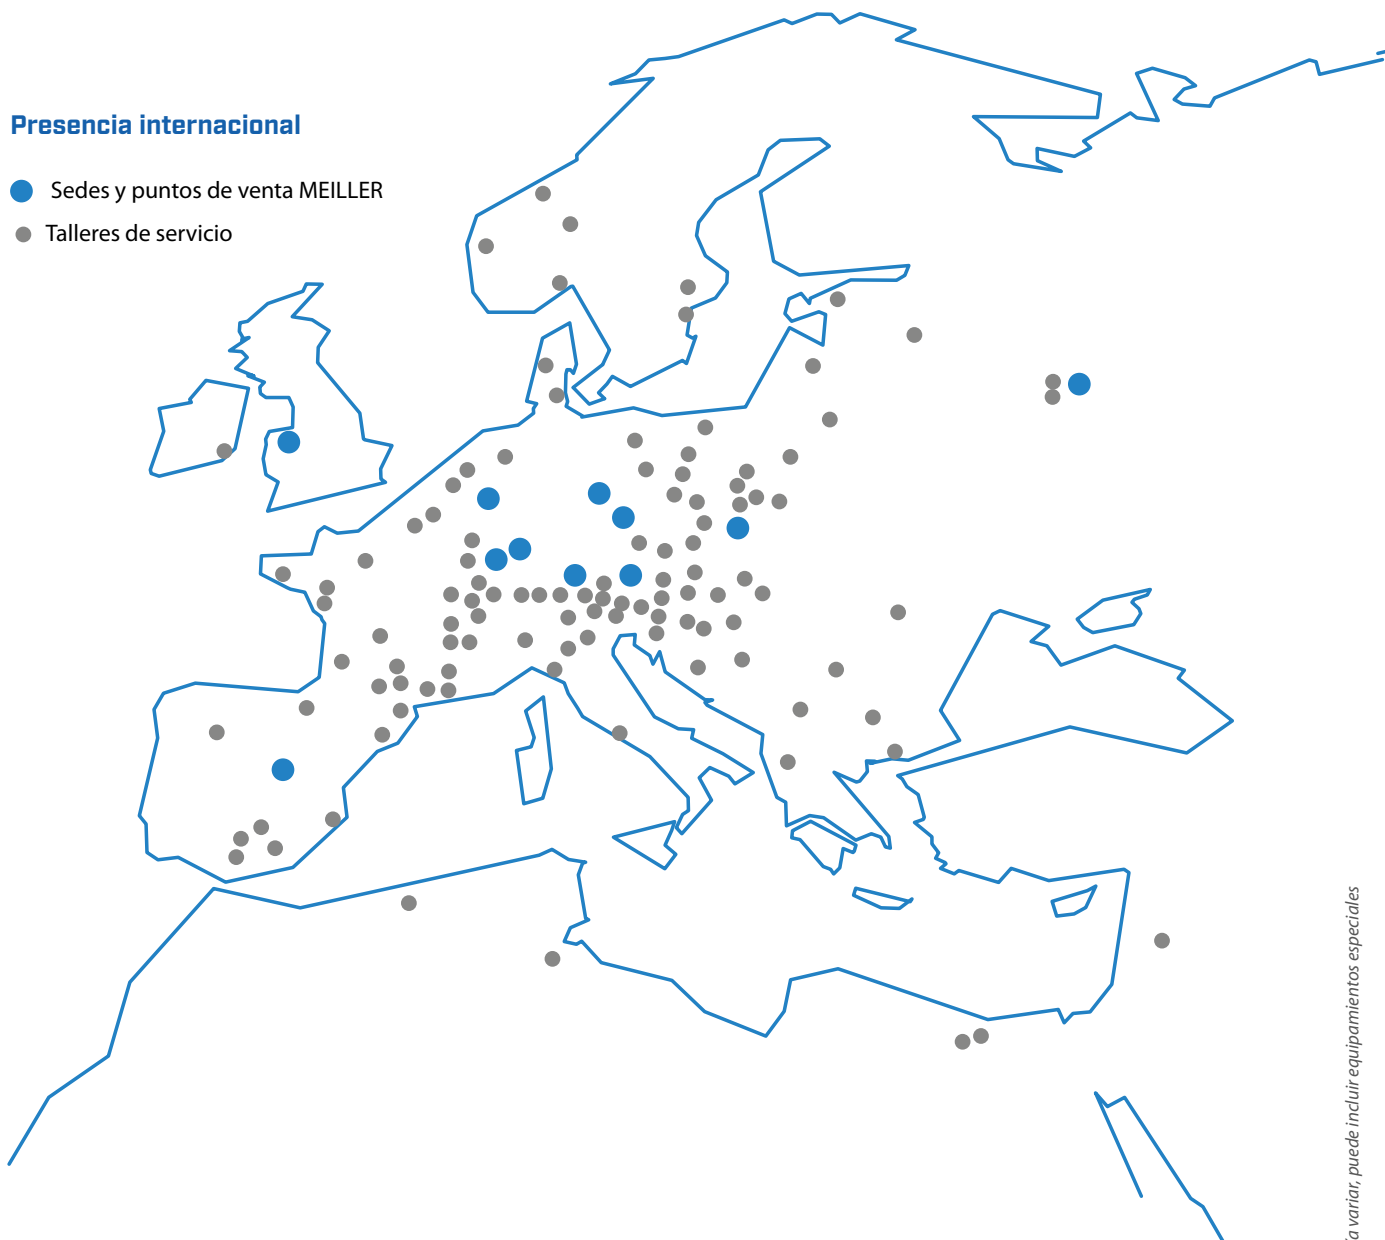

Encuentre la sede MEILLER más cercana y los talleres de servicio más próximos en el buscador en línea de [meiller.com/service](http://meiller.com/service)

1787\_Es-791-1021  
La imagen real podría variar, puede incluir equipamientos especiales

**F.X. MEILLER**

Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG · Ambossstraße 4 · 80997 Munich, Germany  
Telefon: +49 89 1487 - 0 · Telefax: +49 89 1487-1355 / 1595 · [info@meiller.com](mailto:info@meiller.com) · [www.meiller.com](http://www.meiller.com)